




PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO

# SEMITRON® ESd 520 HR

**Plástico amorfo**, SEMITRON® ESd 520HR posee una combinación de disipación electrostática (ESd), gran robustez y resistencia al calor. Es ideal para equipos de pruebas y otros en la industria de los semiconductores. La principal característica de Semitron 520HR es su capacidad única de resistir a la ruptura dieléctrica con altas tensiones (>100 V). SEMITRON® ESd 520HR mantiene su rendimiento eléctrico en toda la franja de voltajes entre 100 y 1000 V, ofreciendo el rendimiento mecánico necesario para destacarse en aplicaciones exigentes.

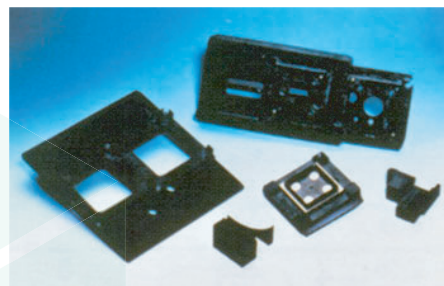

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ◆ Permanentemente estático disipativo
- ◆ Disipa cargas estáticas (5kV)
- ◆ No incluye polvo de metal ni grafito en su composición
- ◆ Según el polímero de base, puede añadir un rendimiento térmico entre 90° y 260 °C (uso continuo)
- ◆ Combinación de disipación electrostática, gran robustez y resistencia al calor
- ◆ Capacidad única para resistir a la ruptura dieléctrica con altas tensiones (> 100V)

## APLICACIONES

- ◆ Casquillos e interruptores para equipos de pruebas
- ◆ Soporte para componentes electrónicos
- ◆ Fabricación y manipulación de componentes electrónicos sensibles, como circuitos integrados, discos rígidos y placas de circuitos
- ◆ Aplicaciones de manipulación de materiales
- ◆ Componentes de impresión electrónica de alta velocidad
- ◆ Equipos de reproducción



RESISTENCIA QUÍMICA



AISLAMIENTO ELÉCTRICO



RESISTENCIA AL DESGASTE



PROPIEDADES DESLIZANTES



RESISTENCIA AL IMPACTO



\*uso continuo (20.000H)



PROPIEDADES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDADES	SEMITRON® ESD 520 HR
COLOR	-	-	GRIS CAQUI
DENSIDAD	ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1.58
ABSORCIÓN DE AGUA			
TRAS 24/96H SUMERGIDO EN AGUA A 23°C <sup>1</sup>	ISO 62	mg	56/110
TRAS 24/96H SUMERGIDO EN AGUA A 23°C <sup>1</sup>	ISO 62	%	0.60/1.18
EN LA SATURACIÓN DEL AIRE A 23°C / 50% RH	-	%	2.6
EN LA SATURACIÓN DEL AGUA A 23°C	-	%	4.6
<b>PROPIEDADES TÉRMICAS</b>			
TEMPERATURA DE FUSIÓN (DSC, 10°C/MIN)	ISO 11357-1/-3	°C	NA
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN DE VIDRIO (DSC, 20°C/MIN) <sup>2</sup>	ISO 11357-1/-2	°C	280
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A 23°C	-	W/(K.m)	0.34
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL			
VALOR MEDIO ENTRE 23-100°C	-	m/(m.K)	35 x 10 <sup>-6</sup>
VALOR MEDIO ENTRE 23-150°C	-	m/(m.K)	35 x 10 <sup>-6</sup>
VALOR POR ENCIMA DE 150°C	-	m/(m.K)	40 x 10 <sup>-6</sup>
TEMPERATURA DE DEFORMACIÓN BAJO CARGA			
MÉTODO A 1.8 MPA	ISO 75-1/-2	°C	280
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EL AIRE			
PARA CORTOS PERIODOS <sup>3</sup>	-	°C	270
CONTINUAMENTE (MÍNIMO DE 20 000H) <sup>4</sup>	-	°C	250
TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERACIÓN <sup>5</sup>	-	°C	-20
INFLAMABILIDAD <sup>6</sup>			
"ÍNDICE DE OXÍGENO"	ISO 4589-1/-2	%	48
SEGÚN LA NORMA UL94 (1.5/3 MM DE ESPESOR)	-	-	V-0/V-0
<b>PROPIEDADES MECÁNICAS A 23°C<sup>7</sup></b>			
PRUEBA DE TRACCIÓN <sup>8</sup>			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN EL DRENAJE/RUPTURA	ISO 527-1/-2	MPa	NA/83
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN <sup>9</sup>	ISO 527-1/-2	MPa	83
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN LA RUPTURA <sup>9</sup>	ISO 527-1/-2	%	3
MÓDULO DE ELASTICIDAD <sup>10</sup>	ISO 527-1/-2	MPa	5500
PRUEBA DE COMPRESIÓN <sup>11</sup>			
RESISTENCIA A 1/2/5 % DE DEFORMACIÓN NOMINAL <sup>10</sup>	ISO 604	MPa	42/80/145
RESISTENCIA AL IMPACTO DE CHARPY SIN ENTALLE <sup>12</sup>	ISO 179-1/1eU	KJ/m <sup>2</sup>	20
RESISTENCIA AL IMPACTO DE CHARPY CON ENTALLE	ISO 179-1/1eA	KJ/m <sup>2</sup>	4
DUREZA POR BOLA DE ACERO <sup>13</sup>	ISO 2039-1	N/mm <sup>2</sup>	2.50
DUREZA DE ROCKWELL <sup>13</sup>	ISO 2039-2	-	M 110 (E73)
<b>PROPIEDADES ELÉCTRICAS A 23°C</b>			
RIGIDEZ DIELECTRICA <sup>14</sup>	IEC 60243-1	kV/mm	-
RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA	IEC 60093	Ohm.cm	10 <sup>10</sup> - 10 <sup>12</sup>
RESISTIVIDAD SUPERFICIAL	ANSI/ESD STM 11.11	Ohm/sq.	10 <sup>10</sup> - 10 <sup>12</sup>
PERMITIVIDAD RELATIVA ε : A 100HZ	IEC 60250	-	-
PERMITIVIDAD RELATIVA ε : A 1MHZ	IEC 60250	-	5.8
FACTOR DE DISIPACIÓN DIELECTRICA TAN δ : A 100HZ	IEC 60250	-	-
FACTOR DE DISIPACIÓN DIELECTRICA TAN δ : A 1MHZ	IEC 60250	-	0.18
ÍNDICE DE SEGUIMIENTO COMPARATIVO (CTI)	IEC 60112	-	-

NOTA: 1 g/cm<sup>3</sup> = 1000 kg/m<sup>3</sup> ; 1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup> ; 1 KV/mm = 1 MV/m

(1) Según el método 1 de la ISO 62 y fabricado en discos ø 50x3 mm (2) Los valores de esta propiedad solo se atribuyen a materiales amorfos y no a semicristalinos (3) Solo para periodos de exposición cortos (algunas horas) en aplicaciones en las que sobre el material solo se aplican cargas muy bajas. (4) Temperatura a la que resiste durante un periodo mínimo de 20 000 horas. Tras este periodo de tiempo, existe una disminución de aproximadamente un 50 % en la resistencia a la tracción, comparado con el valor original. Los valores de la temperatura dados se basan en la degradación por oxidación térmica que provoca una reducción de las propiedades. Mientras tanto, la temperatura máxima de operación permitida depende, en muchos casos, principalmente de la deducción y la magnitud de los esfuerzos mecánicos a los que está sometido el material. (5) Como la resistencia al impacto disminuye con la reducción de la temperatura, la temperatura mínima de operación permitida se determina a través de la extensión de impacto al que está sometido el material. Los valores dados se basan en condiciones de impacto desfavorables y, por ello, no se pueden considerar como los límites absolutos. (6) Estas valoraciones derivan de las especificaciones técnicas de los fabricantes de las materias primas, no permitiendo determinar el comportamiento de los materiales en condiciones de fuego. No se dispone de ninguna tarjeta amarilla UL para estos formatos. (7) La mayoría de las figuras dadas por las propiedades mecánicas de los materiales extrudidos son valores medios de las pruebas realizadas a especímenes mecanizados con ø 40-60 mm. Excepto por las pruebas de dureza, los mejores especímenes se han tomado de un área entre el diámetro del centro y el exterior, con su longitud en sentido longitudinal (paralelo al sentido de la extrusión). (8) Prueba a especímenes: tipo 1b. (9) Prueba de velocidad: 5 o 50 mm/min. (10) Prueba de velocidad: 1 mm/min. (11) Prueba a especímenes: cilindros ø 8x16 mm. (12) Péndulo usado: 4J. (13) Prueba en especímenes con 10 mm de espesor. (14) Prueba en especímenes con 1 mm de espesor.

La fuerza dieléctrica de Ketron Peek 1000 (negro) Ppsu 1000 negro pueden ser considerablemente más bajos que las figuras indicadas en la tabla que indica materiales no negros. Hay que tener en cuenta que los valores de las propiedades de la compresión moldeada de las aleaciones Duratron 4503 PAI y 4501 PAI pueden ser significativamente diferentes.